



FLIPLINE

Montageanleitung


15830 / 15838 / 15839

DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für diese **FLIPLINE Kopfstütze** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: www.ds-group.de/kundenservice

Lieferumfang

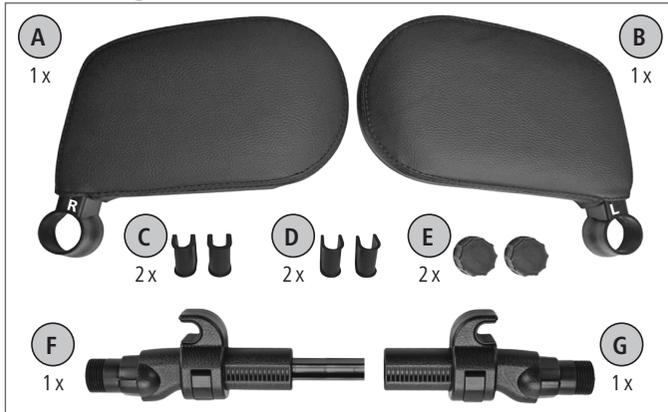

- Montageanleitung, 1 x

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz abnehmen. **Niemals eventuelle Warnhinweise entfernen!**

Wichtige Hinweise

- Das Produkt ist dazu bestimmt, an handelsüblichen Kraftfahrzeug-Kopfstützen mit Metallstange befestigt zu werden und dient als seitliche Kopfstütze an Beifahrer- und Rücksitzen. **Die Verwendung an Fahrersitzen ist nicht zulässig!**
- Die Kopfstütze bietet **keine zusätzliche Schutzfunktion!** Sie dient lediglich der Entspannung.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Montageanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Das Produkt schützen vor Feuer sowie scharfen und spitzen Gegenständen.
- Das Produkt bei Nichtgebrauch für Kinder und Tiere unzugänglich aufbewahren.
- Zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Die Bezüge können von den Flügelpolstern abgenommen und von Hand gewaschen werden. Die Hinweise auf dem Waschetikett beachten. Die Bezüge vollständig trocknen lassen, bevor diese erneut verwendet werden. Die Schaumstoffkerne der beiden Flügelpolster sind **nicht** waschbar.

Montage

1. Je nach Dicke der Metallstangen an den Kopfstützen des Fahrzeugs: (C) oder (D) auswählen und auf die Metallstangen stecken.
2. (F) lose in (G) stecken.
3. Den Abstand zwischen den Metallstangen messen. Dann den Abstand zwischen den Haken des Produkts **gleichmäßig** folgendermaßen anpassen:
 1. Arretierungen lösen.
 2. Haken verschieben: $[\text{Abstand Haken}] = [\text{Abstand Metallstangen}] + 2 \text{ cm}$
 3. Arretierungen fixieren.
4. (F) und (G) leicht ineinander drücken (4.1.) und **von vorne** an den Metallstangen einhaken (4.2.). **Nach dem Loslassen** sollte der Abstand zwischen den Schienen (4.3.) **max. 3 cm** betragen, damit diese sicher fixiert sind. Andernfalls den Abstand korrigieren (siehe Schritt 3.).
5. (A) und (B) aufstecken, dann beidseitig (E) **handfest** auf das Gewinde schrauben.

Benutzung

- **Höhe anpassen:** (A) und (B) nach Bedarf nach oben oder unten drehen.
- **Entnehmen:** (F) und (G) leicht ineinander drücken, dann die Haken von den Metallstangen lösen.

Produktdaten

Artikelnummer:	15830	15838	15839
Farbe (Nähte):	weiß	rot	schwarz
Modellnummer:	FLIP-CARHD8935		
Maße (ca.):	37,5 x 23 cm		
Gewicht:	0,66 kg		
ID Montageanleitung:	Z 15830_15838_15839 M DS V1 0325 as		

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Auch das Produkt umweltgerecht entsorgen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Alle Rechte vorbehalten.







DS Produkte GmbH, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

+49 38851 314650 *) • kundenservice@dspro.de

*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

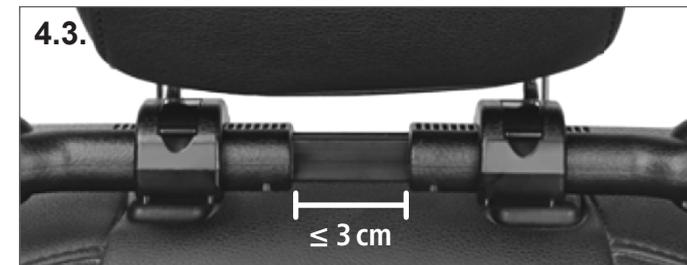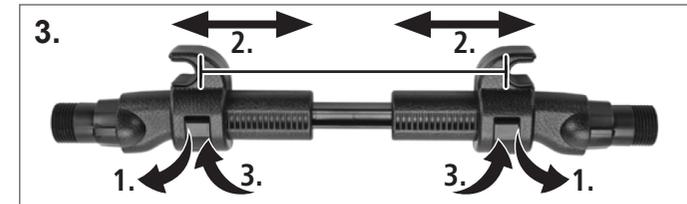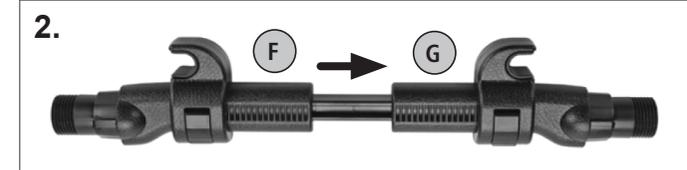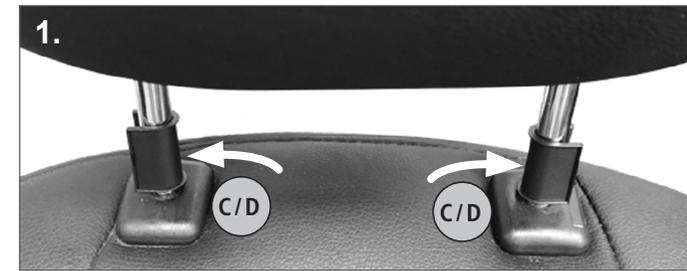



FLIPLINE

Installation Instructions


15830 / 15838 / 15839

ENGLISH

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **FLIPLINE headrest**. If you have any questions about the product, contact the customer service department via our website: www.ds-group.de/kundenservice

Items Supplied

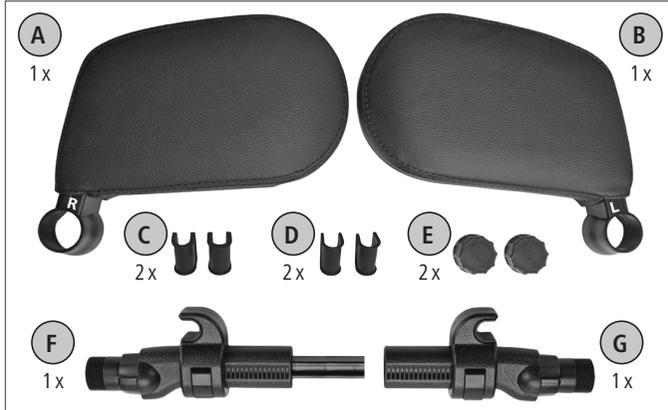

- Installation instructions, 1 x

Check the items supplied for completeness and transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department. Remove any possible films, stickers or transport protection from the power tool.

Never remove possible warnings!

Important Notices

- This product is designed to be attached to standard vehicle headrests with a metal rod and serves as a side headrest on passenger and rear seats. **The use on driver seats is not permitted!**
- The headrest does **not provide any additional protection!** It is only designed for relaxation.
- The product is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use only for the specified purpose and as described in the installation instructions. Any other use is deemed to be improper.
- Protect the product from fire as well as sharp and pointed objects.
- When not in use, keep the product out of the reach of children and animals.
- Do not use any caustic or abrasive cleaning agents to clean the product. The covers can be detached from the wing pads and washed by hand. Follow the instructions on the washing label. Allow the covers to dry completely before using them again. The foam cores of the two wing pads are **not** washable.

Assembly

1. Depending on the thickness of the metal rods on the vehicle's headrests: Select (C) or (D) and put them on the metal rods.
 2. Insert (F) loosely into (G).
 3. Measure the distance between the metal rods. Then adjust the distance between the hooks of the product **evenly** as follows:
 1. Release the locks.
 2. Move the hooks: **[Hook distance] = [Metal rod distance] + 2 cm**
 3. Fix the locks.
 4. Press (F) and (G) slightly towards each other (4.1) and hook them onto the metal rods **from the front** (4.2).
- After letting go**, the distance between the rails (4.3.) should be **max. 3 cm** so that they are securely fixed. Otherwise correct the distance (see step 3.).
5. Attach (A) and (B), then screw (E) **hand-tight** onto the thread on both sides.

Use

- **Adjust height:** Rotate (A) and (B) up or down as needed.
- **To remove:** Press (F) and (G) slightly towards each other, then release the hooks from the metal bars.

Product Data

Article number:	15830	15838	15839
Colour (seams):	white	red	black
Model number:	FLIP-CARHD8935		
Dimensions (approx.):	37.5 x 23 cm		
Weight:	0.66 kg		
ID installation instructions:	Z 15830_15838_15839 M DS V1 0325 as		







Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled. Dispose of the product in an environmentally friendly manner as well.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a product yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

All rights reserved.

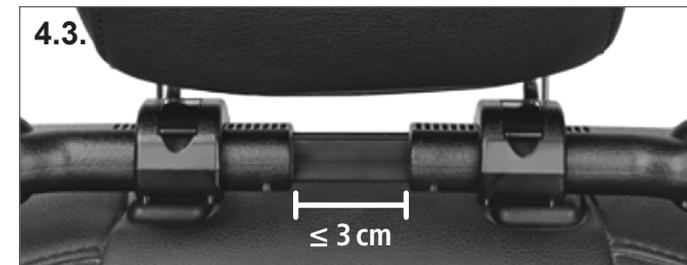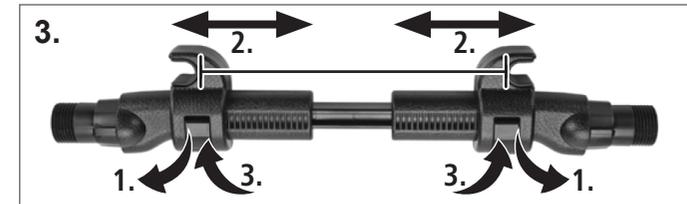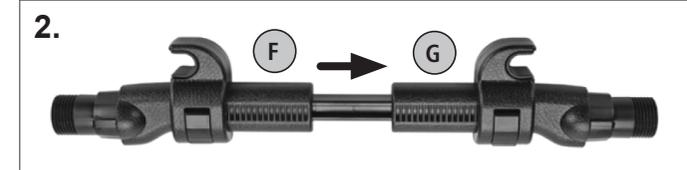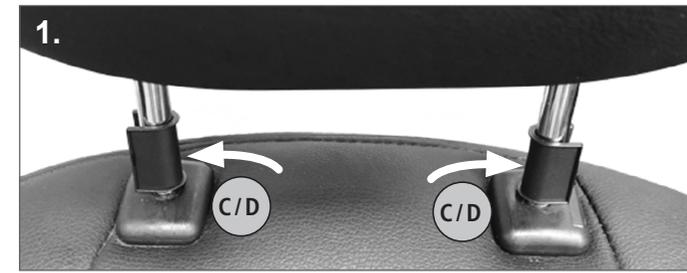

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

+49 38851 314650 *) • kundenservice@dspro.de

*) Calls to German landlines are subject to your provider's charges.