

HARDTWERK


Hinweise zum Gebrauch 15882

DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **HARDTWERK
Reifendruckprüfer** entschieden haben. Sollten Sie
Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie den
Kundenservice über unsere Website:

www.ds-group.de/kundenservice

Lieferumfang

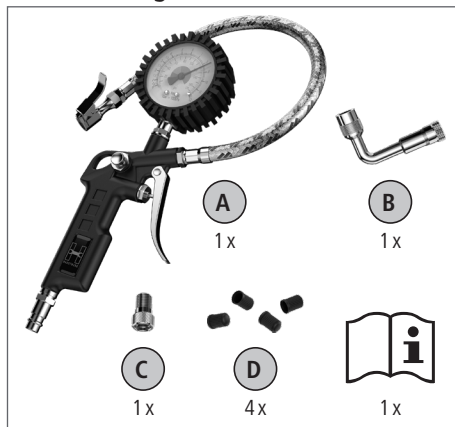


Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die
Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei
Schäden das Produkt nicht verwenden, sondern
den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien,
Aufkleber oder Transportschutz abnehmen. **Niemals
eventuelle Warnhinweise entfernen!**

Wichtige Hinweise


- Dieses Produkt dient in Verbindung mit einem Kompressor als Reifendruckprüfer sowie zum Befüllen von z. B. Reifen mit Luft.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in den Hinweisen zum Gebrauch beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.
- Das Produkt vor Nässe, lang anhaltender Feuchtigkeit und Stößen schützen. Produkt und Zubehör für Kinder und Tiere unzugänglich aufbewahren.
- Zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.

Benutzung


1. (A) an einen Kompressor anschließen.
2. Ggf. Ventilkappe von Reifen entfernen.

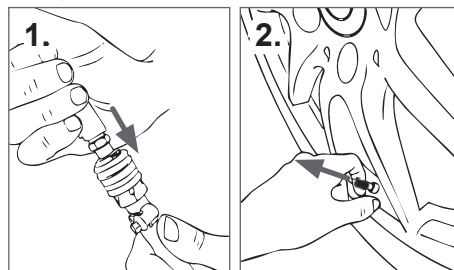

3. Schlauch an Ventil befestigen. Falls notwendig, zusätzlich (B) oder (C) dazwischen befestigen. Sicherstellen, dass keine Luft entweicht.
4. Reifendruck ablesen. Dazu ggf. Manometer drehen.

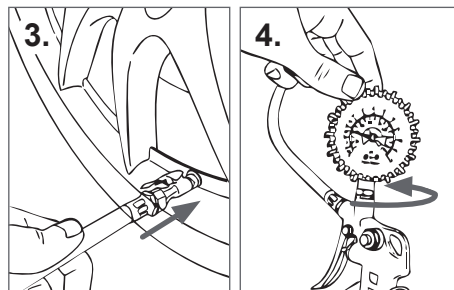

5. a – Luft einfüllen: Hebel drücken.
b – Luft ablassen: Knopf drücken.
6. Arretierung drücken, dann Schlauch abziehen.
7. Ventilkappe befestigen.

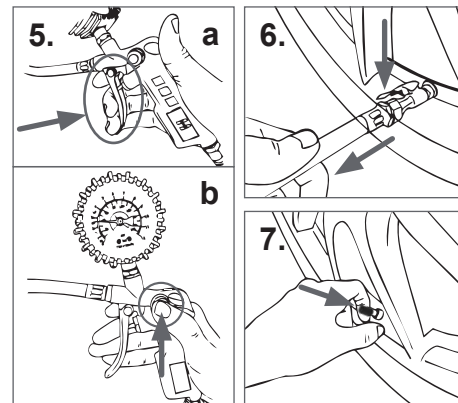

Produktdaten

Artikelnummer:	15882
Messbereich:	0 – 12 bar / 0 – 174 psi
Genauigkeit:	0,5 bar
Messwerteinheiten:	psi, bar
Schlauchlänge:	ca. 40 cm
ID Hinweise zum Gebrauch:	Z 15882 M DS V1 0225 as

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Auch das Produkt umweltgerecht entsorgen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.


Alle Rechte vorbehalten.

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14,
22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

☎ +49 38851 314650 *) • kundenservice@dspro.de
*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.



HARDTWERK

Instructions for Use


15882

ENGLISH

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **HARDTWERK tyre pressure gauge**. If you have any questions about the product, contact the customer service department via our website: www.ds-group.de/kundenservice

Items Supplied

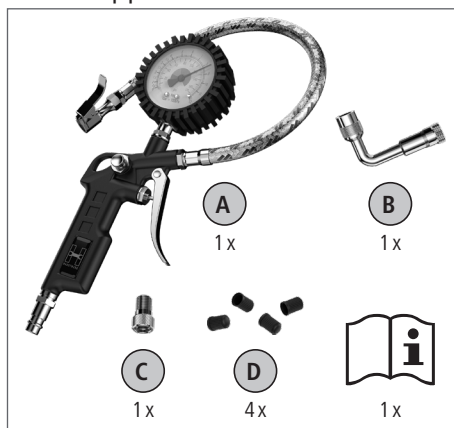


Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department. Remove any possible films, stickers or transport protection from the power tool. **Never remove possible warnings!**

Important Notices


- This product is used in conjunction with a compressor as a tyre pressure gauge and for inflating e.g. tyres with air.
- The product is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the product only for the specified purpose and as described in the instructions for use. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.
- Protect the product from moisture, prolonged humidity and impacts. Keep the product and accessories out of the reach of children and animals.
- Do not use any caustic or abrasive cleaning agents to clean the product. Wipe with a soft, damp cloth if necessary.

Use


1. Connect (A) to a compressor.
2. If necessary, remove valve cap from tyre.

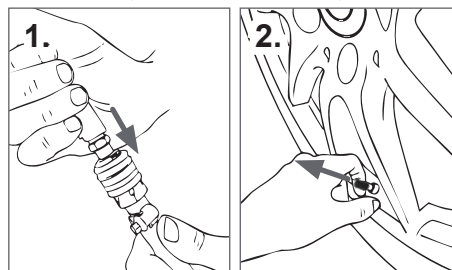

3. Attach hose to valve. If necessary, also attach (B) or (C) in between. Make sure no air escapes.
4. Read tyre pressure. To do this, twist pressure gauge if necessary.

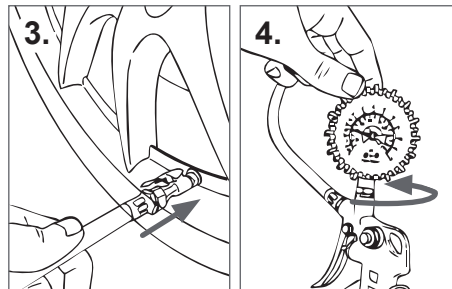

5. a – Fill in air: press lever.
b – Release air: press button.
6. Press locking lever, then pull off hose.
7. Attach valve cap.

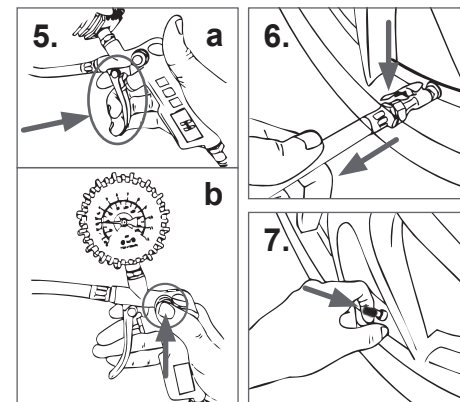

Product Data

Article number:	15882
Measuring range:	0–12 bar / 0–174 psi
Accuracy:	0,5 bar
Measurement units:	psi, bar
Hose length:	ca. 40 cm
ID instructions for use:	Z 15882 M DS V1 0225 as

Disposal

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled. Dispose of the product in an environmentally friendly manner as well.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a product yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

All rights reserved.

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14,
22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

+49 38851 314650 *) • kundenservice@dspro.de

*) Calls to German landlines are subject to your provider's charges.